


FBT MITUS 152A

Márka: **FBT** · Cikkszám: **8034138359596** · Kategória: **Aktív TOP**

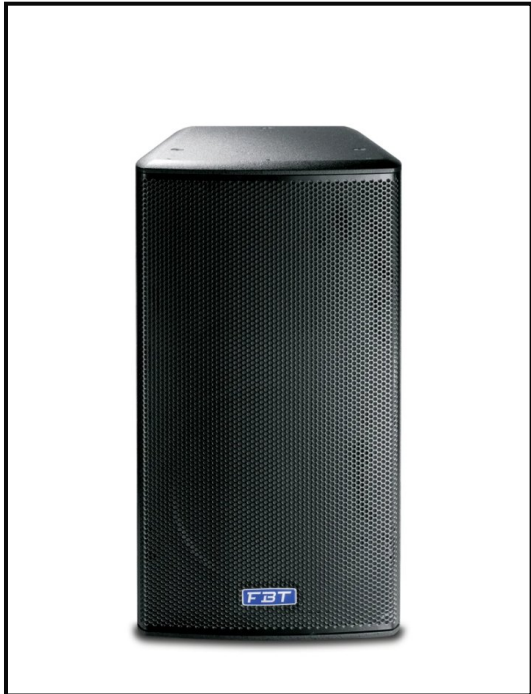

MÁRKA	FBT
CIKKSZÁM	8034138359596
KATEGÓRIA	Aktív TOP
TÖMEG	36.5 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	2 utas bi-amp aktív hangfal
Teljesítmény	1100/250W RMS (LF/HF), 1100W RMS W
Mély hangszóró	15" B&C neodymium / 3" tekercs
Magas hangszóró	2" B&C / 2,5" tekercs mm
Maximum SPL	129dB / 136 dB (cont/peak) dB
Frekvencia-átvitel	45Hz - 20KHz @ -6dB Hz
Lesugárzási szög	(H x V) 60° x 40° forgatható tölcserrel °
Kezelőszervek	DELAY kapcsoló, DSP kapcsoló 6 beállítással (ORIGINAL / NEARFIELD / VOCAL / LOUDNESS / WARM / HIGH-END SYSTEM), Hangerőszabályzó, HP filter °
Bemenetek	1x XLR IN dB
Kialakítás	35mm hangfalállvány hüvely, Rétegelt lemez ház, csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés, gumitalpak °
Függesztés	12 x M10 rögzítési pont
Méretek	425 x 805 x 421 mm mm

Tömeg	36.5 Kg kg
Szín	Fekete

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A MITUS 152A pontos, nyomós hangfal, amit komolyan megterveztek. 15 colos B&C neodymium mélynyomó 3 colos tekerccsel, 2 colos kompresszió 2,5 colos tekerccsel – ez nem játék kategória. A bi-amp erősítő 1100 watton hajtja a mélyet, 250 watton a magast, így 136 dB-t ad ki csúcson. Kellően hangos, kellően részletes.Hat DSP preset van benne: eredeti, közeli, vokál, hangosság, meleg, hi-end rendszer – ezek a helyszín és a felhasználás függvényében formálják a hangképet. Van HP szűrő, delay kapcsoló, forgatható kürt 60×40 fokos lesugárzással. Rétegelt lemez ház belső erősítéssel, 12 M10-es repesztőpont, 35 mm-es állványhüvely. Úgy viselkedik, ahogy egy 36 kilós, komolyan felépített aktív hangfalnak kell.B&C neodymium meghajtók, bi-amp üzem, 136 dB csúcs SPL6 DSP preset a hangformáláshoz, beépített delay és HP filterForgatható kürt, 12 repesztőpont install és flying munkához

Invgroup Kft. · invgroup.hu · <https://invgroup.hu/product/fbt-mitus-152a/>

A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.